



Преимущества

- ▶ Повышение производительности шпаклевочных работ в 3 раза.
- ▶ Механизация самых трудоемких операций при шпаклевании.
- ▶ Удобное расположение ножей для вскрытия мешков и низкая высота загрузки машины позволяют быстро и полностью освобождать мешки со смесью.



- ▶ Бесступенчатое регулирование производительности



- ▶ Простая, легкая и быстрая промывка машины. Смесительная резиновая камера быстро снимается, легко промывается и также быстро устанавливается на место.



- ▶ Питание от сети 220 В.



- ▶ Машина помещается в любую легковую машину с кузовом «универсал».

- ▶ Машина легко и без инструмента разбирается на небольшие узлы, которые легко и удобно переносятся.



КНАУФ PFT сохраняет право на технические изменения. Наши гарантии имеют силу лишь при условии безупречного состояния машин. Показатели расхода, объемов и производительное получены опытным путем, и в случае изменения условий не могут безоговорочно использоваться. В остальном всегда имеют силу рекомендации производителя. Изменения, копирование и фотомеханическое воспроизведение даже выборочно могут осуществляться лишь с согласия КНАУФ PFT.



Центральное управление группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT RITMO POWERCOAT

Двигатель	1,5 кВт	шкаф управления с частотным преобразователем
Число оборотов	140-575 об/мин.	бесступенчатая регулировка
Электропитание	220 В, 50 Гц	
Водоснабжение	шланг 1/2"	мин. 2,5 бара при работающей машине
Шнековая пара	A2 – 2,5 L	стандарт – с домешивателем RITMO Powercoat
Производительность	0,8 – 3 л/мин.	бесступенчатая регулировка
Расходомер воды	31,5–315 л/ч	
Рабочее давление	макс. 20 бар	
Дальность подачи*	до 15 м	
Размеры		
Высота загрузки	900 мм	емкость приемного бункера приб. 45 л.
Длина/ширина/высота	750/600/1340 мм	
Вес		
Приемного бункера	19 кг	со шнековой парой
Рамы	40 кг	со шкафом управления
Двигатель	25 кг	
Смесительная спираль	2 кг	
Общий вес	100 кг	

* В зависимости от высоты подачи и состояния шнековой пары.

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595
info@marker@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОСИБИРСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-nls.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР
+7 (861) 267-8030
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР,
ф-л в КАЗАНИ
+7 (843) 526-0312
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР,
ф-л в ПЕРМИ
+7 (342) 220-6539
kubknauf@perm.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР,
пр-во в Сочи
+7 (8622) 960-705
sochi@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
info@knauf.ural.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК,
ф-л в НОВОСИБИРСКЕ
+7 (383) 355-4436
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК,
ф-л в ИРКУТСКЕ
+7 (3952) 290-032
info@knauf-irk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК,
ф-л в ХАБАРОВСКЕ
+7 (4212) 318-833
knauf@gips.khv.ru

БЕЛАРУСЬ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
+37 (529) 659-1481
paulsh@rut.by

МОЛДОВА
КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

ГРУЗИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

УКРАИНА
КНАУФ МАРКЕТИНГ
КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
knauf.if@optima.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КАЗАХСТАН
КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kapichogaj@knauf.kz

МОНГОЛИЯ

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn

УЗБЕКИСТАН
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+995 (871) 281-3659
info@knauf.uz

220 В



NEU

PFT RITMO POWERCOAT КНАУФ Мульти-финиш М

Новое слово в технологии смешивания и нанесения шпаклевочных составов
Машинное шпаклевание производит переворот в отделке помещений



POWERCOAT

03/2011
PFT MISCHPUMPEN

PFT RITMO POWERCOAT КНАУФ Мульти-финиш М

Инновация в технологии смешивания и нанесения

Область применения

- ▶ Сплошное шпаклевание ГКЛ, ГВЛ
- ▶ Сплошное шпаклевание бетонных и оштукатуренных поверхностей
- ▶ Тонкослойное оштукатуривание
- ▶ Подготовка поверхности под высококачественную окраску



Раньше

приготовление шпаклевки происходило следующим образом: сухая смесь засыпалась в емкость с водой, замешивалась руками или миксером, затем добавлялась вода или смесь для получения необходимой консистенции. Потом вручную, медленно наносилась шпаклевка.



Сейчас

процесс приготовления и нанесения шпаклевки происходит легко, быстро и качественно с помощью шпаклевочной машины PFT RITMO Powercoat. Достаточно включить машину и сухая смесь превращается в полностью однородный раствор, который наносится на обрабатываемую поверхность.

Инновация в технологии смешивания и нанесения

Шпаклевочная машина оборудована специальным запатентованным домешивателем, изготовленным из нержавеющей стали и специальной резины. Конструкция домешивателя исключает появление в растворе неразмешанных комочков сухой смеси. На обрабатываемую поверхность набрызгивается абсолютно однородный материал.



Стандартная комплектация

- Шнековая пара А2-2,5 L с домешивателем RITMO Powercoat
- Манометр рабочего давления

- Растворный шланг – 15 м

- Воздушный шланг – 15 м

- Кабель для дистанционного включения/выключения машины – 15 м


- Электрокабель – 25 м

- Смесительная спираль оцинкованная

- Воздушный компрессор PFT LK 402 220 В 0,4 м³/мин оборудован реле давления

- Растворный пистолет – 1500 мм с электровыключателем

- Душевая насадка
- Комплект инструмента с набором для чистки машины

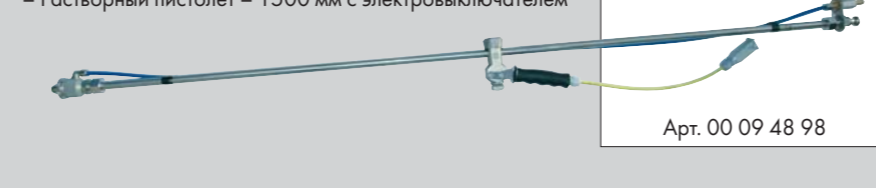


Дополнительное оборудование

- Растворный пистолет изогнутый – 750 мм с электровыключателем

- Трубка для подбора консистенции шпаклевки

- Манометр для проверки рабочего состояния шнековой пары




КНАУФ Мульти-финиш М



Экономичность системы в сравнении с ручным способом

Пример: Поверхностное шпаклевание бетонного потолка

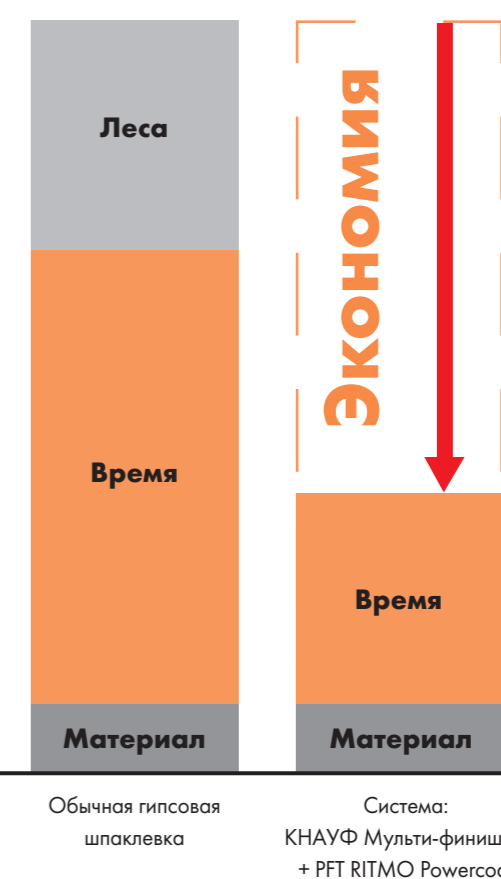

Коротко о главном. Машинная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш М

- ▶ почти для всех оснований (бетон, силикатный кирпич, пенобетон, гипсокартон, штукатурки)
- ▶ высококачественная готовая поверхность
- ▶ вместе со шпаклевочной машиной PFT RITMO Powercoat - технологичная система
- ▶ толщина слоя 1 – 5 мм
- ▶ лучшие свойства тонкослойной штукатурки со свойствами финишной шпаклевки
- ▶ отсутствие усадки и трещин даже при больших слоях
- ▶ идеальна как ремонтная шпаклевка
- ▶ быстрота, надежность и легкость при работе

Система: КНАУФ Мульти-финиш М + PFT RITMO Powercoat Преимущества:

- ▶ идеальная совместимость шпаклевки и машины
- ▶ трехкратное повышение производительности труда
- ▶ специально разработанная и запатентованная машина
- ▶ простая и надежная чистка после работы
- ▶ возможность наносить материал на высоту до 3,2 м без лесов