



# УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА PFT G 54




**Заделка дверных  
коробок раствором**



**Наружные  
штукатурные работы**



**Ремонтные работы**

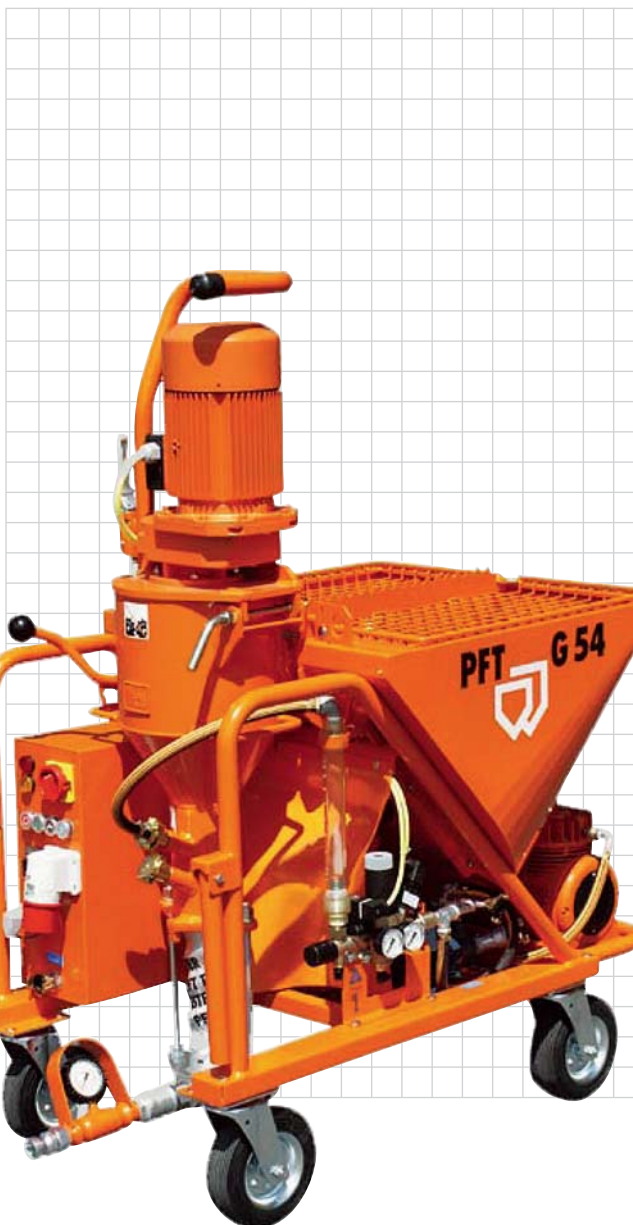

**Внутренние  
штукатурные работы**



**Наливные  
бесшовные полы**



**Нанесение  
клеящего раствора**

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



# ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ОТ ПФТ

## Функциональное описание:

Штукатурная машина PFT G 54 представляет собой непрерывно работающий смесительный насос для распространенных сухих строительных смесей заводского изготовления пригодных для машинной обработки. Загрузка данной машины может производиться как сухой смесью в мешках, так и через передаточный раструб PFT или через вдувной колпак. Машина состоит из отдельных частей, в результате чего обеспечивается удобство и простота транспортирования при небольших и удобных размерах, а также при незначительном весе.



<b>Обозначение</b>	<b>PFT G 54</b>	
<b>Привод:</b>	Двигатель насоса:	5,5 кВт
	Число оборотов:	400 об/мин
<b>Подключение:</b>	Подключение к источнику тока:	400 В, трехфазный ток
	Предохранитель:	25 А
<b>Производительность:*</b>	ок. 6-35 л/мин	
<b>Дальность подачи:*</b>	при Ø 25 мм	макс. 30 м
	при Ø 35 мм	макс. 50 м
<b>Рабочее давление:*</b>	макс. 30 бар	
<b>Размеры:</b>	Высота:	1200 мм
	Ширина:	720 мм
	Длина:	1480 мм
<b>Общий вес:</b>	265 кг	

\* В зависимости от качества и консистенции раствора, варианта исполнения насоса и диаметра шланга для подачи раствора.

**Программа поставки PFT**  
PFT Пневмотранспортные установки SILOMAT  
PFT Штукатурные машины  
PFT Миксеры непрерывного действия  
PFT Миксеры периодического действия  
PFT Растворные насосы  
PFT Специальные машины  
PFT Механизмы/  
Инструменты/  
Принадлежности  
PFT Программа ротор/статор

**КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ – ДЕМОНСТРАЦИЯ – ПРОДАЖА – ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ**  
только с привлечением уполномоченных партнеров PFT

ДП "Кнауф-Маркетинг",  
Украина, 03067, г. Киев,  
ул. Гарматная, 8  
тел.: (+38 044) 458-3292  
факс: (+38 044) 496-0935  
e-mail: info@knauf-marketing.com.ua  
www.knauf-marketing.com.ua

## Сферы применения:

Для сухих строительных смесей заводского изготовления, пригодных для машинной обработки:

- ▶ машинная гипсовая штукатурка
- ▶ известково-гипсовая штукатурка
- ▶ цементная штукатурка
- ▶ раствор для кладки
- ▶ клеящий и армирующий раствор и пр.



## Очевидные преимущества:

- ▶ большая дальность подачи
- ▶ компрессор с датчиком давления
- ▶ полная комплектация
- ▶ особенно экономный при работе с PFT SILOMAT
- ▶ легкая, быстрая и простая очистка
- ▶ небольшая высота заполнения
- ▶ возможность загрузки непосредственно от контейнера/силоса
- ▶ возможность использования вдувного колпака или передаточного раструба PFT для G 4.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



Донецк (+38 062) 332-5986  
Одесса (+38 048) 738-5427  
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608  
Крым (+38 067) 409-9714  
Днепропетровск (+38 067) 502-1707  
Харьков (+38 067) 243-4050  
Львов (+38 067) 342-7169

Мы сохраняем за собой все права и возможность технических изменений. Наша гарантия распространяется только на те наши машины, которые находятся в безупречном состоянии. Все параметры, касающиеся расхода, количества, исполнения и производительности, являются экспериментальными значениями, которые могут быть иными в других условиях. Кроме того, всегда следует учитывать инструкции изготовителя материала. Для изменений, перепечатки и воспроизведения данного документа, а также его фрагментов фотоэлектроническим способом требуется согласие фирмы Кнауф PFT GmbH & Co. KG.